

























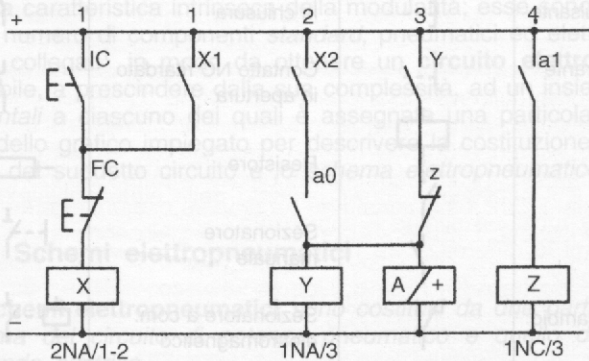








Fig. CP3.6 - Simbolo di un'elettrovalvola instabile 5/2 ad azionamento diretto.




DEFINIZIONE	SIMBOLO	DEFINIZIONE	SIMBOLO
Corrente continua		Commutatore	
Corrente alternata		Comando manuale	
Conduttore unipolare		Comando a pulsante	
Conduttore tripolare		Comando a tirante	
Derivazione		Gruppo 2NA + 1NC	
Terra		Contatto NA ritardato in chiusura	
Massa		Contatto NA ritardato in apertura	
Collegamento meccan.		Contatto NC ritardato in chiusura	
Comando a pulsante		Contatto NC ritardato in apertura	
Comando a tirante		Resistore	
Bobina di relè		Sezionatore manuale	
Contatto NA		Sezionatore a com. elettromagnetico	
Contatto NC			
Contatto di scambio			





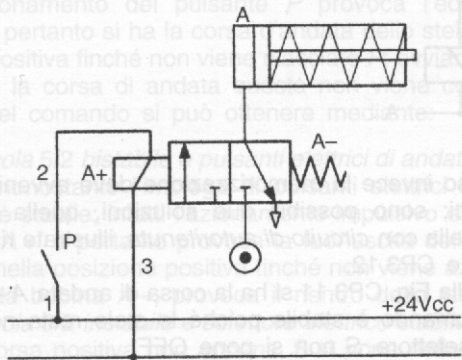

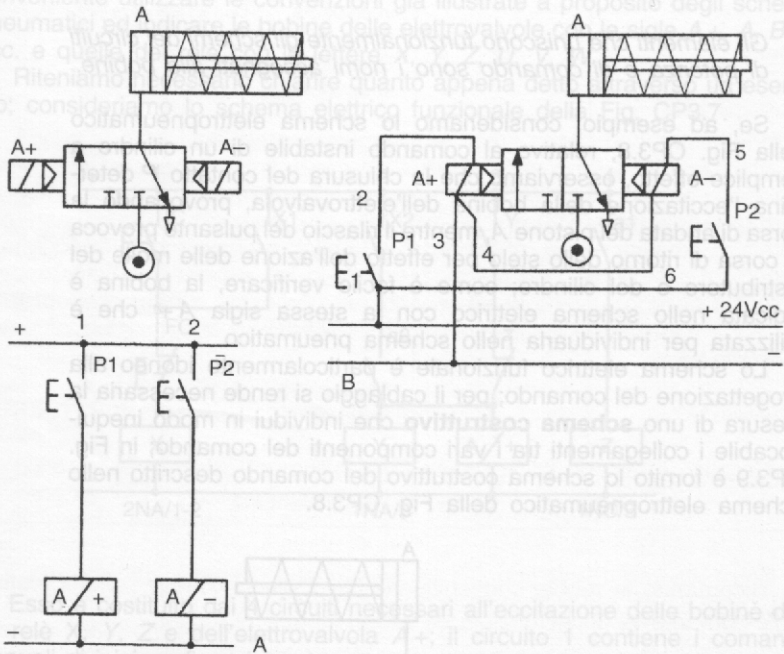

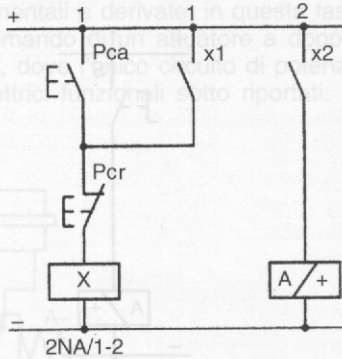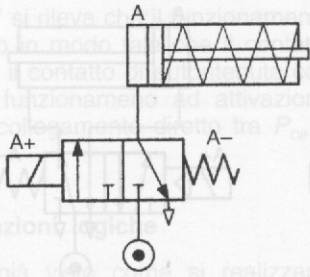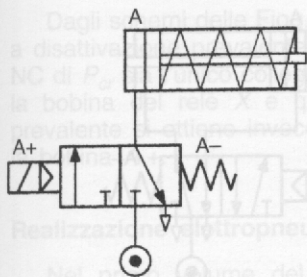

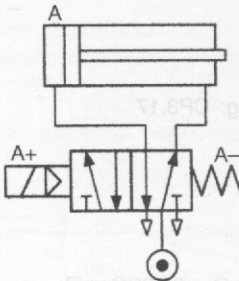
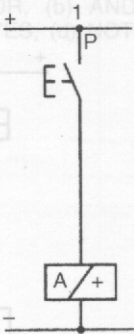


Fig. CP3.18 - Op
 razioni logiche;
 OR, (b) AND,
 YES, (c) NOT.



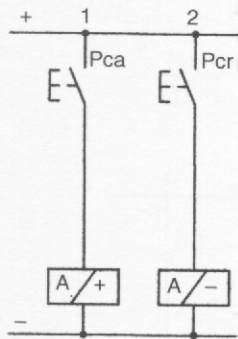
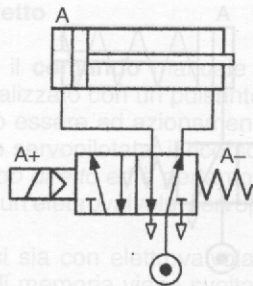
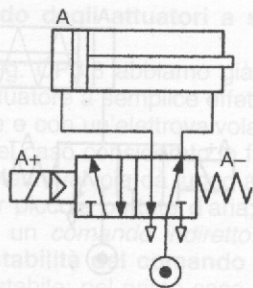
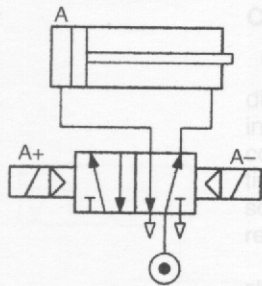


Fig. CP3.14




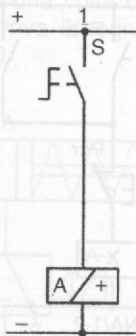


Fig. CP3.15

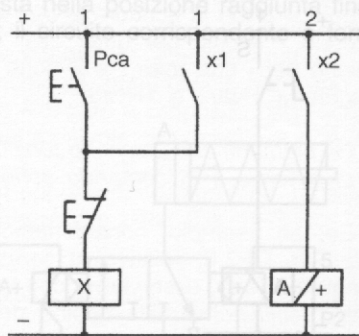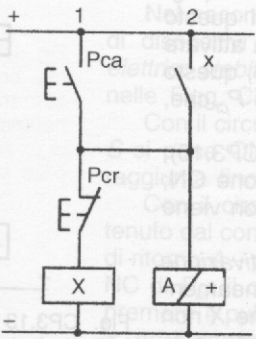


2NA/1-2



Fig. CP3.16

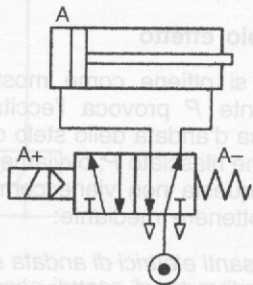


1NA/2
Soluzione 1

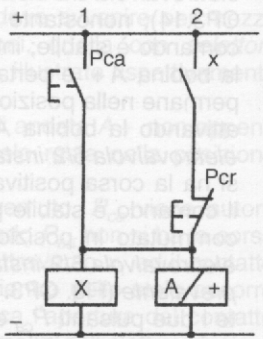

1NA/2
Soluzione 2


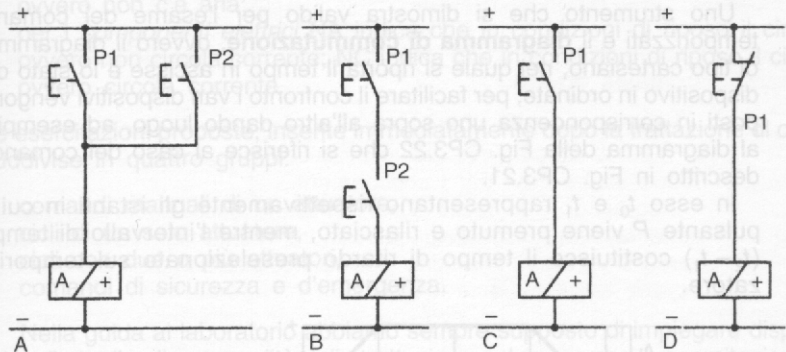
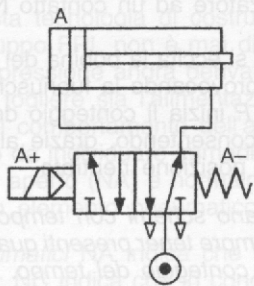




contatti rit
 con il sim
 stessa lett
 di ritardo s

Fig. CP3.19

Il cont



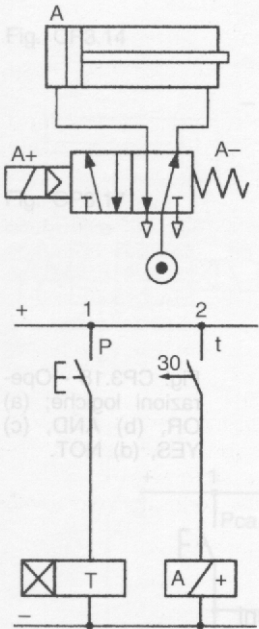


Fig. CP3.21

